

# Scherenarmantriebe für Drehtore

elektromechanisch / selbsthemmend / bis 2,3m Flügelbreite



## MB/E

### Für Torflügel bis 2,3m Einzel Flügelbreite



<b>MBE</b>	230V/AC	Selbsthemmend mit integrierter Steuerung, inkl. Scherenarm BC oder Gleitarm BS und Endschaltern in "AUF" und "ZU" Position	<b>478,00 €</b>
<b>MB</b>	230V/AC	Selbsthemmend mit Scherenarm BC oder Gleitarm BS und integrierten Endschaltern in "AUF" und "ZU" Position, optional mit Softstop	<b>368,00 €</b>
<b>MBE24</b>	24V/DC	Selbsthemmend mit integrierter Steuerung, Scherenarm BC oder Gleitarm BS, Softstop und Endschaltern in "AUF" und "ZU" Position	<b>530,00 €</b>
<b>MB24</b>	24V/DC	Selbsthemmend mit Scherenarm BC oder Gleitarm BS und integrierten Endschaltern in "AUF" und "ZU" Position, optional mit Softstop	<b>374,00 €</b>

### Folgende Steuerungen können mit den Antrieben MB/MBE kombiniert werden

<b>HEAD</b>	MB	Universalsteuerung mit Gehflügel funktion und integriertem 2-Kanal Funkempfänger	<b>156,00 €</b>
<b>BRAIN</b>	MB	Komfortsteuerung mit Softstop, Geflügel funktion und vielen weiteren einstellbaren Funktionen Einstellungen erfolgen Menügeführt über ein integriertes Display und Drucktasten	<b>180,00 €</b>
<b>BRAIN24</b>	MB24	Komfortsteuerung mit Softstop, Gehflügelansteuerung und weiteren Komfortfunktionen Einstellungen erfolgen Menügeführt über ein integriertes Display und Drucktasten	<b>188,00 €</b>

### Antriebskit mit allen erforderlichen Komponenten zur Automation eines 2 flg. Drehtores

<b>KIT MBE</b>	Antriebskit "KIT MBE" bestehend aus: 1 x Antrieb MBE mit integrierter Steuerung 1 x Antrieb MB ohne Steuerung 2 x Scherenarm BC 1 x 2-Kanal-Funkempfänger 1 x 2-Kanal-Handsender 1 x Lichtschranke	<b>822,00 €</b>	<b>KIT MBE24</b>	Antriebskit "KIT MBE24" bestehend aus: 1 x Antrieb MBE24 mit integrierter Steuerung 1 x Antrieb MB24 ohne Steuerung 2 x Scherenarm BC 1 x 2-Kanal-Funkempfänger 1 x 2-Kanal-Handsender 1 x Lichtschranke	<b>942,00 €</b>
----------------	--	-----------------	------------------	--	-----------------

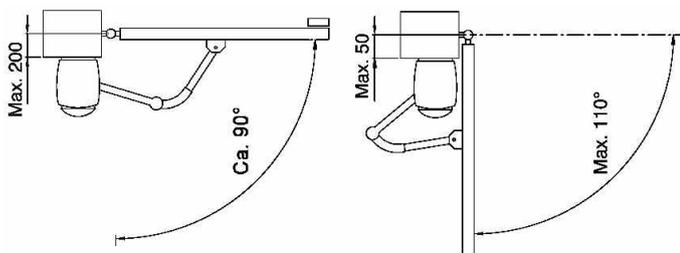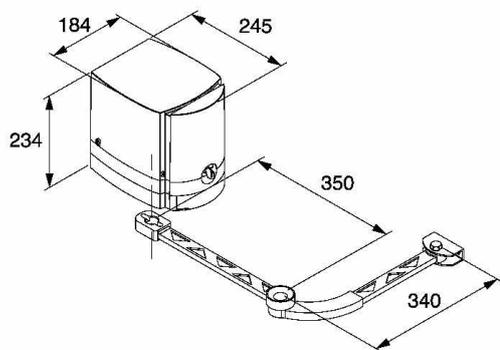

Technische Daten	MBE	MB	MBE24	MB24
Spannung	230V/AC	230V/AC	24V/DC	24V/DC
max. Stromaufnahme	1,2 A	1,2 A	3 A	3 A
Leistung	250 W	250 W	80 W	80 W
Drehmoment	220 Nm	220 Nm	200 Nm	200 Nm
Steuerung im Antrieb integriert	ja	nein	ja	ja
Laufzeit für 90°	18s	18s	12s	12s
max. Flügelbreite	2,3m	2,3m	2,3m	2,3m
max. Flügelgewicht	300kg	300kg	300kg	300kg
Endschalter AUF / ZU	ja / ja	ja / ja	ja / ja	ja / ja
Softstop	nein	optional (BRAIN)	ja	ja
H x B x T in mm	234 x 184 x 245	234 x 184 x 245	234 x 184 x 245	234 x 184 x 245
Gewicht	10 Kg	8,3 Kg	10 Kg	8,3 Kg

# ZUBEHÖR



**BS** **82,00 €**  
Gleitarm zur Verwendung bei beengten Montagebedingungen.



**FTM** **48,00 €**  
Standardlichtschranke AP, mit potenzialfreiem Wechsler, 24V/DC-AC, BxHxT in mm 51x90x31



**ID.AP1** **42,00 €**  
Schlüsselschalter Aufputz inkl. PHZ und 3 Schlüssel.

**ID.UP1** **42,00 €**  
Schlüsselschalter Unterputz inkl. PHZ und 3 Schlüssel.



**D.ASF** **63,00 €**  
Externe Antriebsentriegelung, mit gepanzertem, abschließbarem Gehäuse.



**FTU** **48,00 €**  
Standardlichtschranke UP, mit potenzialfreiem Wechsler, 24V/DC-AC.



**T2WV** **27,00 €**  
2-Kanal Standardhandsender mit Rolling Code, in Schlüsselanhängerform - 433MHz.



**MB.CP2** **31,00 €**  
Ein Paar Montagplatten (für 2 Antriebe) zur Montage bei unebenem Montageuntergrund z.B. unebenes Mauerwerk.



**SC.PD** **7,00 €**  
UP-Dosen Paar, zur Montage eines FTU Lichtschrankensatzes in Mauerwerk.



**RR.2WIV** **56,00 €**  
Interner 2-Kanal Funkempfänger zum Aufstecken auf alle Beninca Steuerungen mit Moltex Steckverbinder (Standardaustattung).



**DU.V96** **110,00 €**  
12V Elektroschloß mit Gegenplatte, zur horizontalen und vertikalen Montage.



**SC.PEQ** **22,00 €**  
Standsäule zur Lichtschranke FTU, mit Fußsteil zum Aufschaubaren. h=0,5m



**RR.2WBV** **60,00 €**  
Externer 2-Kanal Funkempfänger zur Ansteuerung von bereits baus. vorhandenen Garagentorantrieben oder anderen Komponenten.



**BRAIN24.CB** **89,00 €**  
Notstromset, bestehend aus 2 Stück Batterie und Ladekarte, zum fortlaufenden Betrieb von 24V Antrieben bei Stromausfall.



**DA.LB** **42,00 €**  
Verzinkte Säule, für die Montage der Steuerung freistehend im Außenbereich, mit Regendach und verdeckter Kabelführung.



**LO.W1N** **28,00 €**  
Antenne für 433 MHz Funk, mit Montagewinkel und Anschlußkabel